




1.

Högerklicka någonstans och skapa en fx-kanal

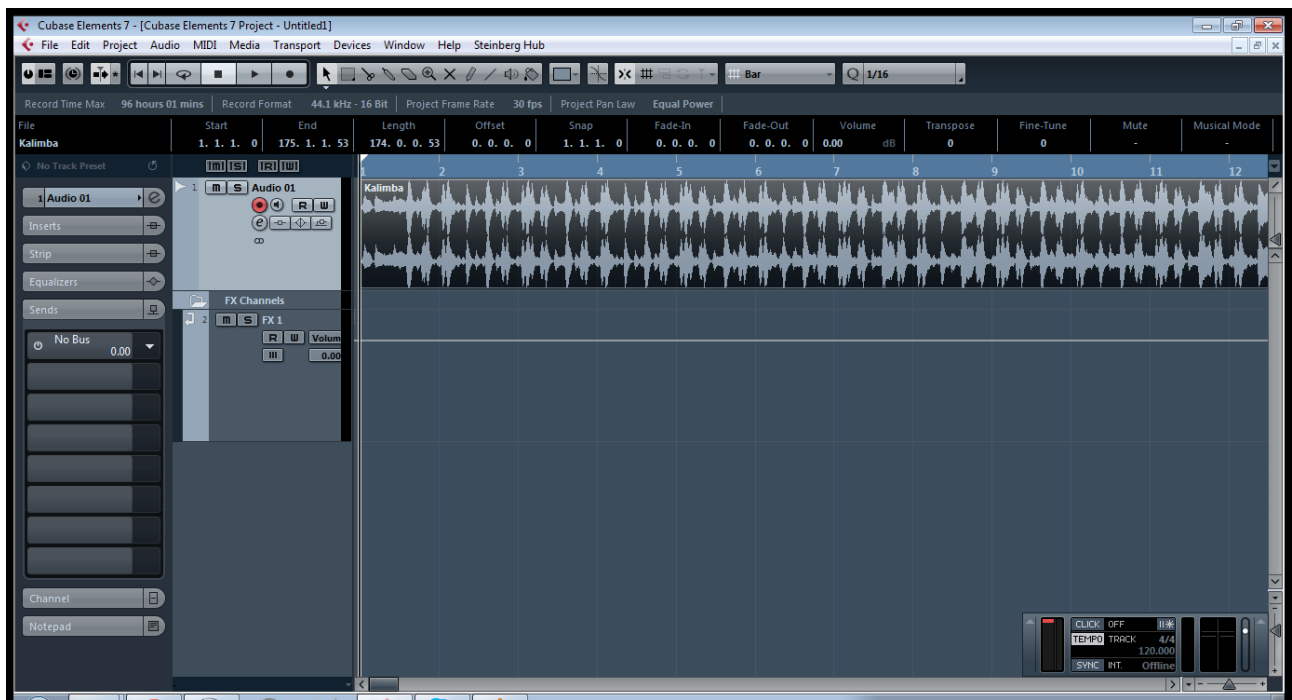


2.


Välj ljudspåret du vill skicka till fx-kanalen och expandera send-fliken



3.
Välj fx-kanalen som mål för "senden"

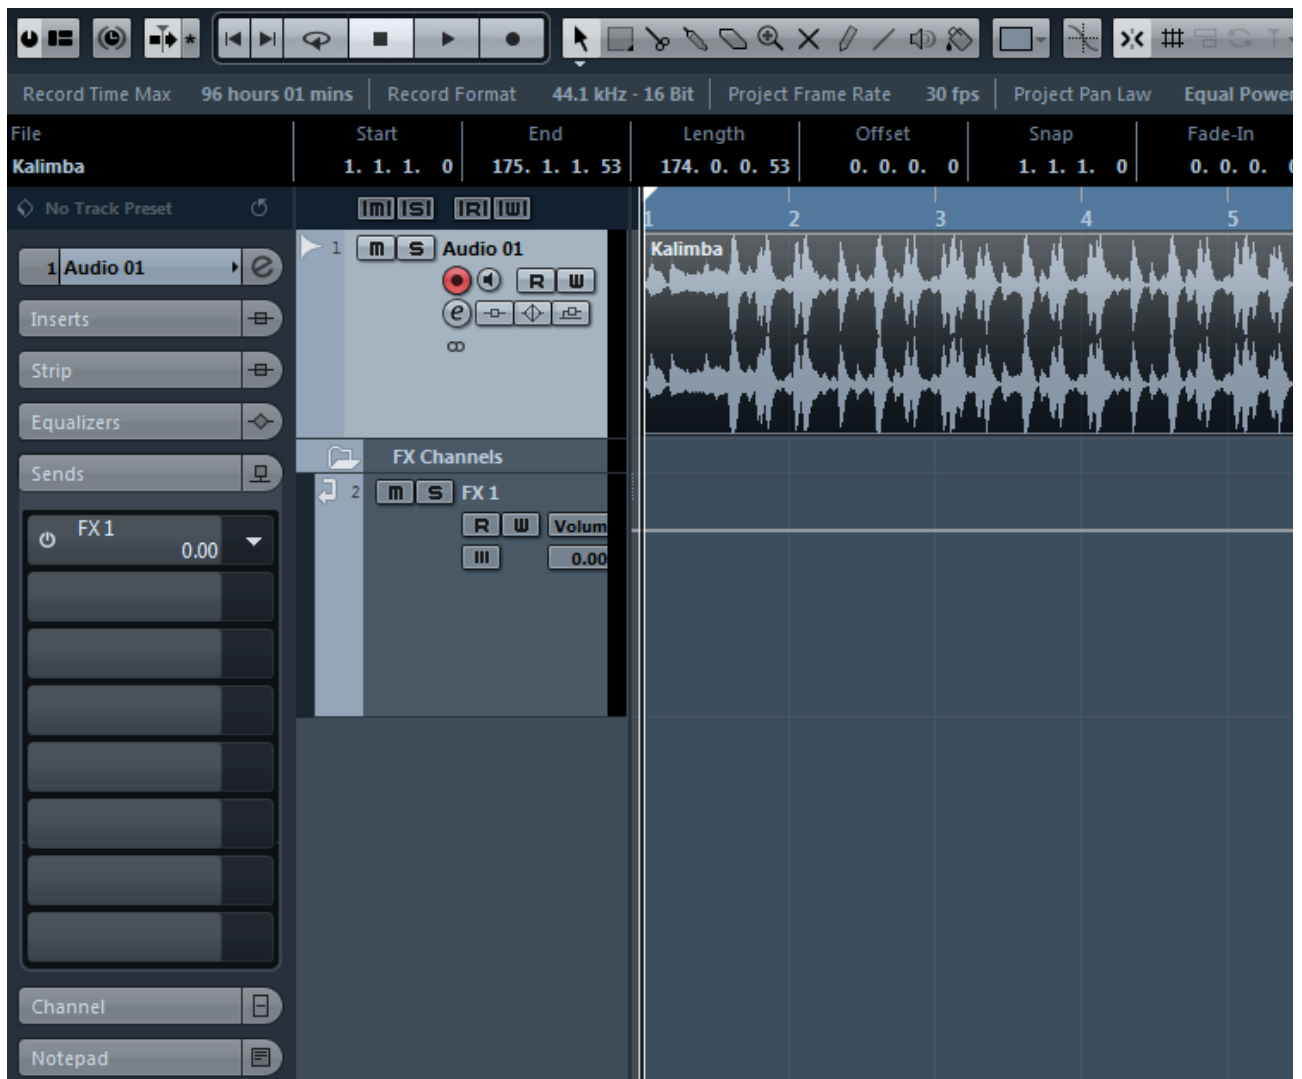


4.
Klicka på on-knappen för att aktivera ljudflödet
genom send-länken

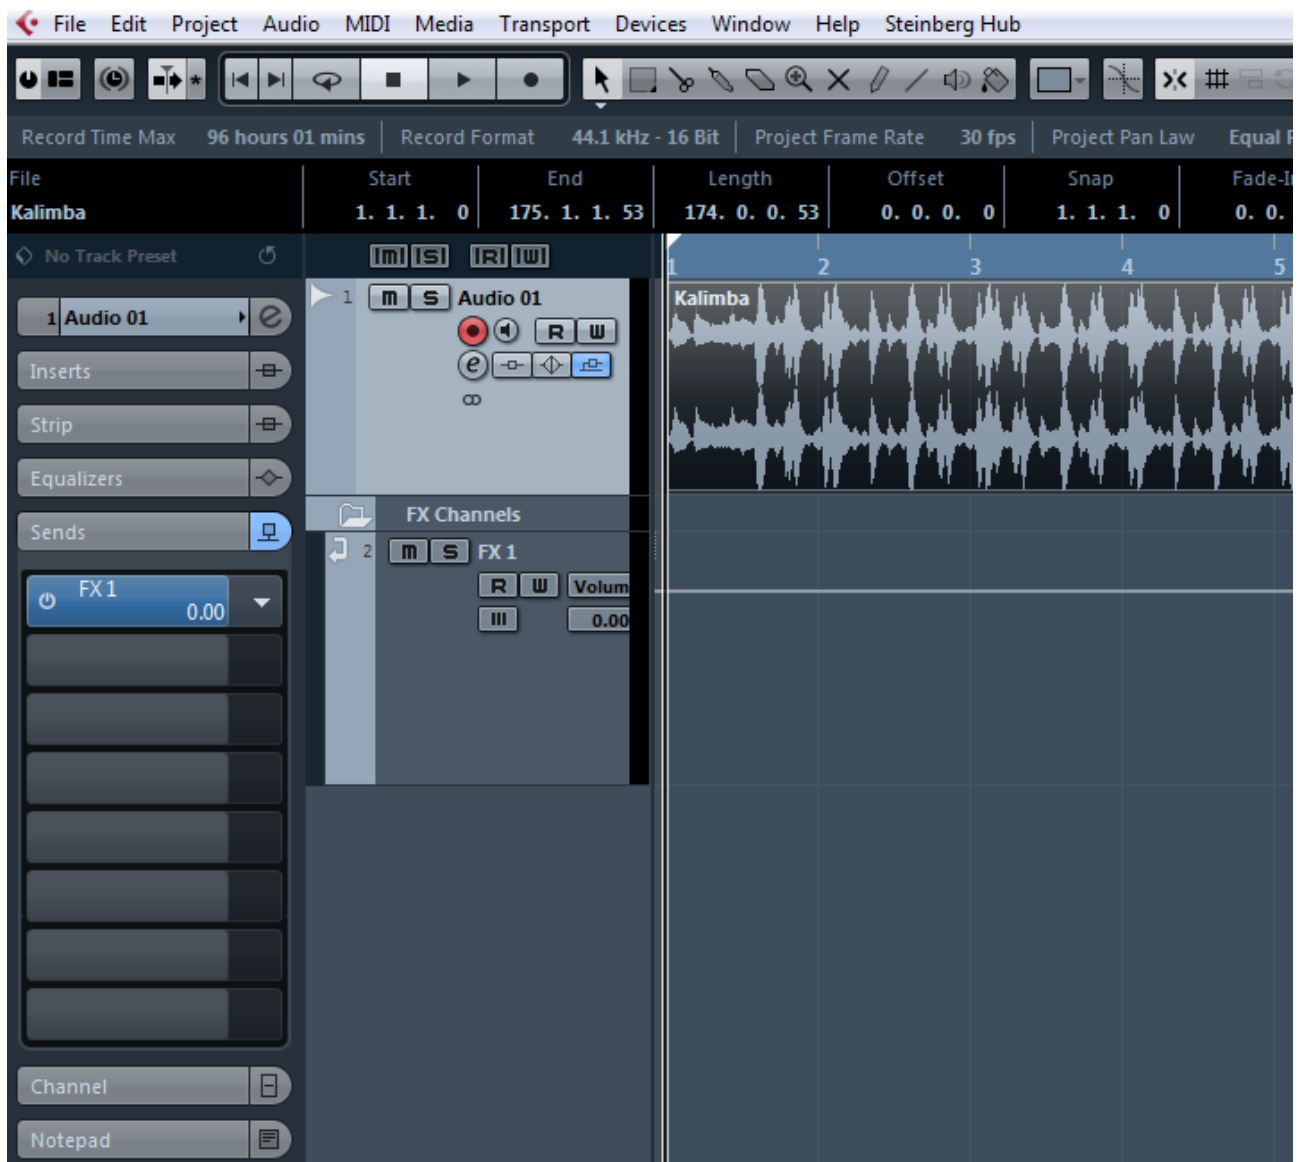


5.


Det blå fältet är mängden du skickar, volymen på senden, justera efter smak.

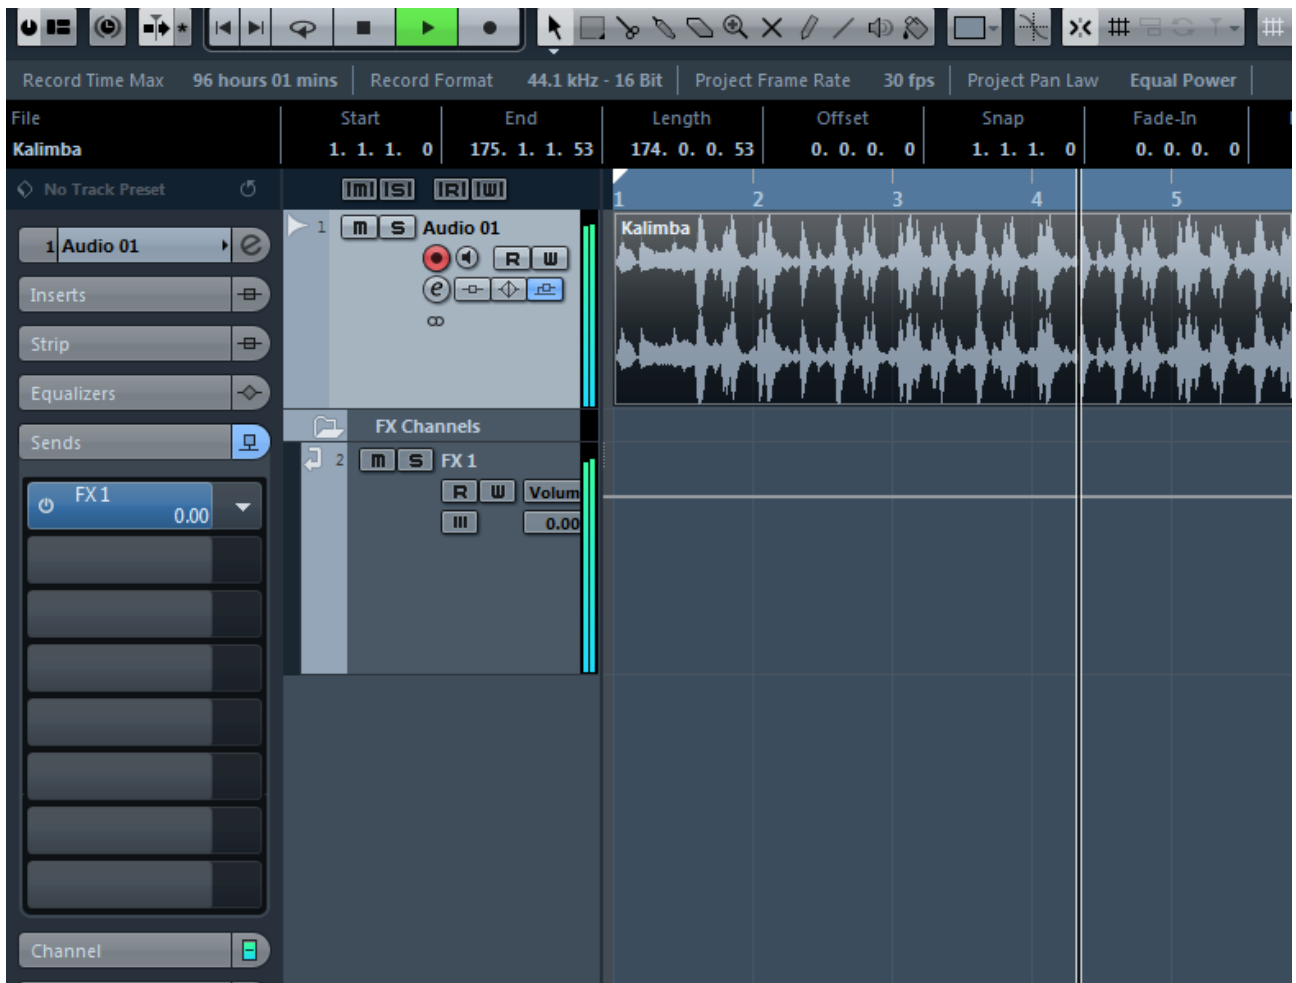

6.
Tadaa, ljud ur båda kanaler. Ljudet är dubblerat.

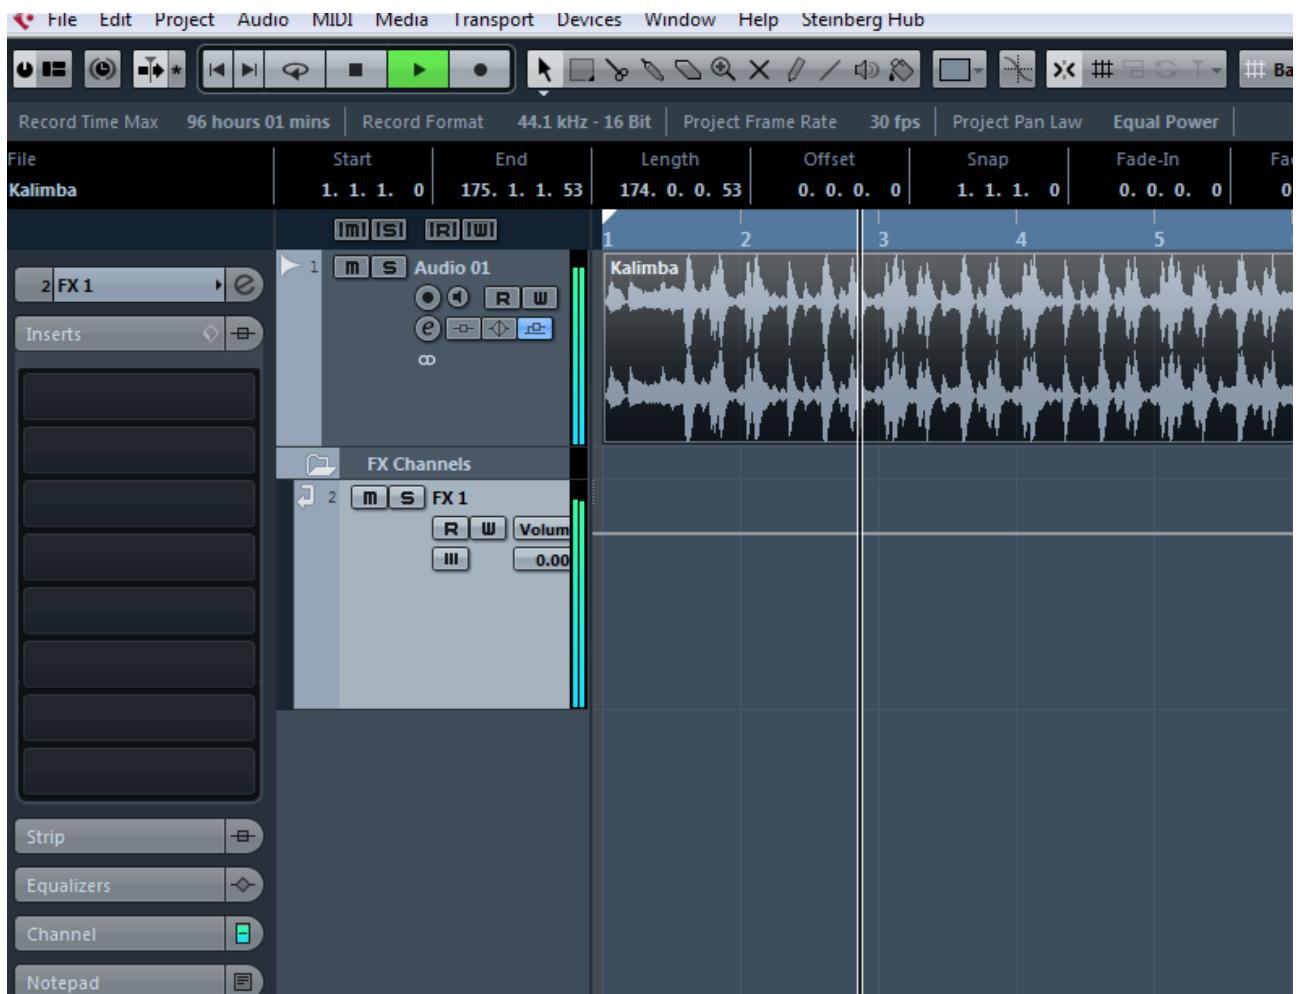

7.
Öppna inserten på fx-kanalen, inte på ljud-spåret

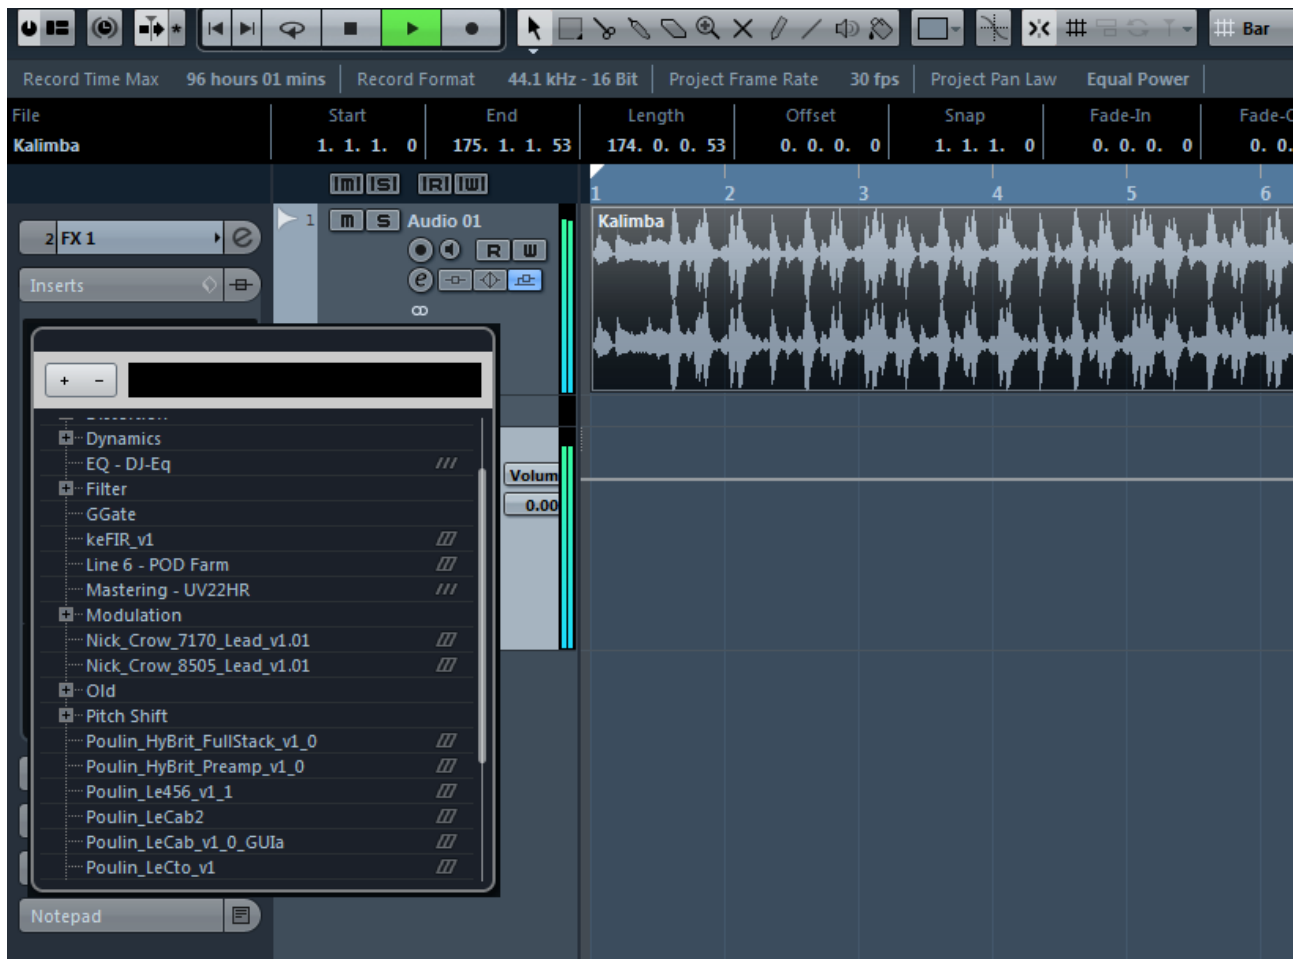

8. klicka för att lägga till en plugin under insertlistan på fx-kanalen



9. Lägg till en noise gate och ställ threshholden så att bara dom höga anslagen går igenom noisegate, kort release ca 200ms



10.

Lägg till ett delay och ställ mix på 100%.
Med mixen på 100% så kommer bara det delayade
ljudet igenom och ingenting av det opåverkade.

Tada, nu har du ett gateat delay genom bus

